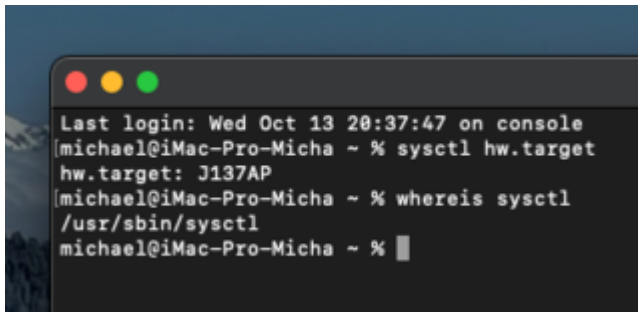


Clover Online-Dokumentation

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Oktober 2021, 20:46

Das ganze geht bei mir unter Opencore und Clover.

A screenshot of a macOS terminal window. The window title is "Last login: Wed Oct 13 20:37:47 on console". The prompt is "michael@iMac-Pro-Micha ~ %". The user enters "sysctl hw.target" and the output is "hw.target: J137AP". The user then enters "whereis sysctl" and the output is "/usr/sbin/sysctl". The prompt returns to "michael@iMac-Pro-Micha ~ %".

```
Last login: Wed Oct 13 20:37:47 on console
michael@iMac-Pro-Micha ~ % sysctl hw.target
hw.target: J137AP
michael@iMac-Pro-Micha ~ % whereis sysctl
/usr/sbin/sysctl
michael@iMac-Pro-Micha ~ %
```

"unknown-oid 'hw.target' würde ich mal verstehen als Variable nicht gesetzt.

Sorry, Ergänzung: Catalina wird diese Variable noch gar nicht kennen.