

Keine Updates unter Monterey?

Beitrag von „al6042“ vom 18. Januar 2022, 11:11

Hi,


das kann an den [SIP](#)-Einstellungen für deinen Hack liegen.

Ist [SIP](#) unangetastet, also aktiv, werden die Updates angeboten.

Ist [SIP](#) deaktiviert, kommt es auf den Wert unter "csr-active-config" an.

Bei mir steht dieser auf "67080000".

Damit werden Updates angeboten und ich habe trotzdem noch Einflussmöglichkeiten, wie z.B. laden von zusätzlichen Kexten, welche nicht zwingend Apple-konform gestrickt sind (Parallels).

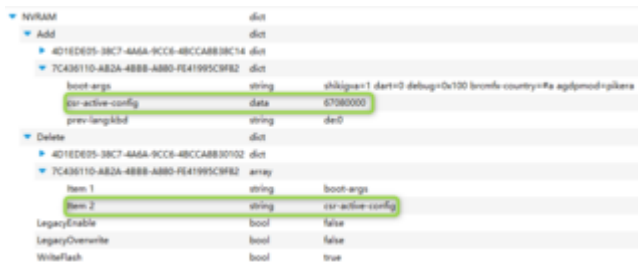

NVRAM	dict	
Add	dict	
4D1ED055-38C7-464A-9CC8-48CCAB83C14	dict	
7C436110-AB2A-488B-AB80-FE41995C9F82	dict	
boot-args	string	shikga=1 dart=0 debug=0x100 kromle country=Ka agl3mod=plkera
csr-active-config	data	67080000
prev-lang:kbd	string	de0
Delete	dict	
4D1ED055-38C7-464A-9CC8-48CCAB830102	dict	
7C436110-AB2A-488B-AB80-FE41995C9F82	array	
Item 1	string	boot-args
Item 2	string	csr-active-config
LegacyEnable	bool	false
LegacyOverwrite	bool	false
WriteFlash	bool	true