


Gendern in macOS abschalten (Script für Recovery Modus und App)

Beitrag von „Sascha_77“ vom 10. Oktober 2023, 13:00

Im Moment bin ich aber noch auf der Suche nach einer Lösung wenn ein Benutzeraccount zum Zeitpunkt der Änderungen im System schon besteht (neu angelegte Accounts nach dem entgendern haben das Problem nicht).

Bei diesem greifen nach einem Neustart auch fast alle Änderungen. Das Einzige was nicht geht ist in den Pref-Panes der Eintrag "Benutzer:innen & Gruppen" in der linken Übersichtsleiste sowie die Überschrift dieses Pref-Pane und der Benutzerordner-Name vom System. Also lediglich diese 3 Einträge. Ich habe schon nach Cache Dateien gesucht wo das drinsteht aber nicht wirklich fündig geworden. Vllt. hat jemand eine Idee wo das gecached wird?

Hier mal exemplarisch welche 3 Einträge ich meine.

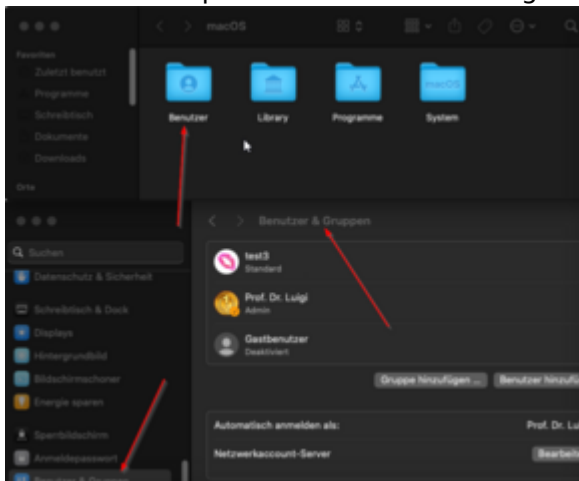

EDIT:

Das Script ist nun aktualisiert. Es gibt jetzt eine Sicherheitsabfrage ob man das Script wirklich starten möchte und es wird eine Übersicht der potentiellen APFS Volumes angezeigt, wo man einfach nur den Volumenamen eintippen muss. So muss man das im Script selber nicht mehr ändern.

```
MacOS-3.0P [root@localhost:~]#
=====
Will das De-gendern beginnen? (y/n)
y, das geht!
Hier eine Übersicht mit den Volumes. Bitte wähle eines aus. "Volumes" muss Du nicht mit eintippen, klick den Volumenamen
1.8 "MacintoshHD"
dev000  12.7 GB  disk0s1
disk0s1  12.7 GB  disk0s1
disk0s2  12.7 GB  disk0s2
auf welcher Systempartition sollen die Änderungen erfolgen? █
```

[osxlover](https://www.osxlover.de/)

Naja was ist in der heutigen Zeit schon normal. 🤔 Ich finde es halt nur essentiell wichtig, dass man die freie Wahl hat und nicht bevormundet wird. Auf Letzterem stehe ich so gar nicht.