

# Wie Linux nach macOS und Win10 auf einer Festplatte installieren?

Beitrag von „cobanramo“ vom 27. März 2024, 16:19

Du brauchst doch gar keine "Entry Pfad", wozu auch wenn das OpenCore den auch ohne Grub so starten kann, geht auch schneller.


Wichtig ist einfach das du unter [Scanpolicy](#) die beiden Punkte freigegeben hast;



PickerAttributes musst du nur einstellen wenn du auch eigene Icons usw. dazu laden willst.

Ich persönlich lade da immer 179.

Und zusätzlich den Loader & Treiber lädst, mehr nicht.

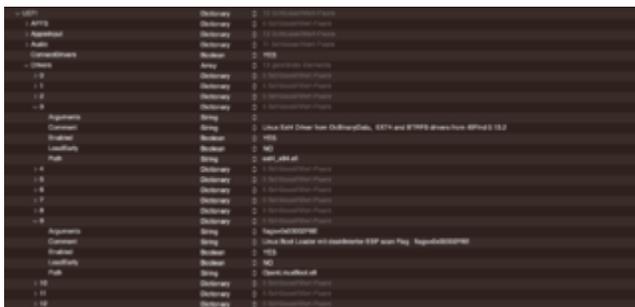

Schon hast du auch dein Linux auch im BootMenü...

Gruss Coban