


# macOS 15 Sequoia Beta im Test

Beitrag von „cobanramo“ vom 19. September 2024, 00:39

Hi,

ja man kann über OpenCore auch linux derivate starten;

1. kann man das manuel per "Entries" machen, das würde dann direkt bspl. Ubuntu Grub aufrufen und darüber eben Ubuntu starten...

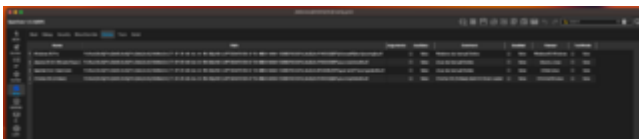

2. kann OpenCore das Linux auch ohne Grub Loader starten, dazu muss aber diverser im OpenCore menü eingestellt sein wie zbspl. LinuxLoader & Filesystem Driver usw.

Ich zieh die zweite methode vor, das geht schneller und sauberer für mich.

Dazu musst du den Ubuntu zbspl. ganz normal im Uefi Modus auf eine Partition oder Medium installieren inklusive Grub usw.

Für den Grub loader auch dort den EFI partition zuweisen.

Später im Config.plist den OpenLinuxBoot.efi & ext4\_x64.efi zuerst unter UEFI Driver laden und konfigurieren;

Bspl.



Den Argument für OpenLinuxBoot.efi "flags=0x00002F8E" setze ich zbspl. ein damit die loader



Teste es mal aus, das funktioniert ziemlich gut.

Gruss Coban

EDIT:

Oder aktuell so halt..

