


# FakePCIID Intel I225-V

Beitrag von „al6042“ vom 25. November 2023, 22:11

Eine weitere Variante für die Intel I225-V LAN Chips.

In der enthaltenen Info.plist ist die Device-ID aktuell auf F2150000 gesetzt.

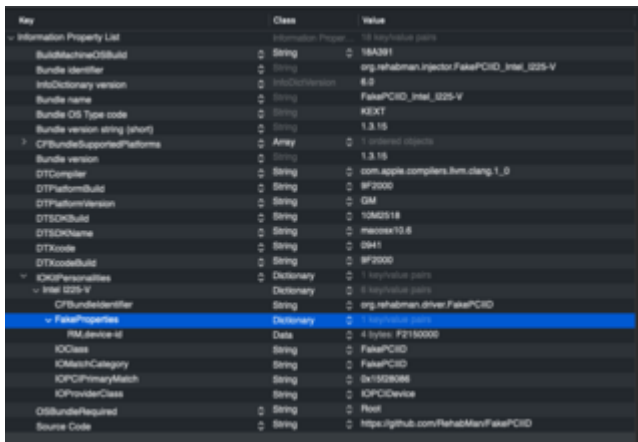

| Key                        | Class                     | Value  |
|----------------------------|---------------------------|--|
| Information Property List  | Information Property List | OS (Apple) plist                             |
| BundleExecutable           | String                    | 18A891                                       |
| BundleIdentifier           | String                    | org.rehabman.injector.FakePCIID_Intel_I225-V |
| InfoDictionaryVersion      | String                    | 6.0  |
| BundleName                 | String                    | FakePCIID_Intel_I225-V                       |
| BundleOSTypeCode           | String                    | KEXT   |
| BundleVersion (short)      | String                    | 1.3.15                                       |
| CFBundleSupportedPlatforms | Array                     | [ "universal" ]                              |
| BundleVersion              | String                    | 1.3.15                                       |
| DTCompiler                 | String                    | com.apple.compilers.llvm.clang.1_0           |
| DTPlatformBuild            | String                    | 19F2000                                      |
| DTPlatformVersion          | String                    | GM   |
| DTSDKBuild                 | String                    | 19G2518                                      |
| DTSDKName                  | String                    | macosx19.0                                   |
| DTXcode                    | String                    | 9M41   |
| DTXcodeBuild               | String                    | 19P2000                                      |
| IOKitPersonalities         | Dictionary                | { "org.rehabman.driver.FakePCIID"            |
| CFBundleIdentifier         | String                    | org.rehabman.driver.FakePCIID                |
| FakeProperties             | Dictionary                | { "RMDeviceID"                               |
| RMDeviceID                 | Data                      | 4 bytes: F2150000                            |
| IOClass                    | String                    | FakePCIID                                    |
| IOMatchCategory            | String                    | FakePCIID                                    |
| IOCFPrimaryMatch           | String                    | 0x1500000                                    |
| IOProviderClass            | String                    | IOPCIDevice                                  |
| OSBundleRequired           | String                    | Root   |
| Source Code                | String                    | https://github.com/RehabMan/FakePCIID        |

ACHTUNG:

Kann nicht als Standalone-Kext benutzt werden und benötigt den FakePCIID.kext, den ich vorsichtshalber mit beilege.