


Erledigt

Testet bitte jetzt mal die Dateien jetzt.

Beitrag von „griven“ vom 11. Oktober 2016, 23:01

Also ich habe jetzt die von [@Tepoo](#) verwendet die er für die WWAN Karten zurecht gepatched hatte allerdings hat er sich meines Wissens nach dabei auf die USB2 Ports beschränkt. In meinem T420s hängt der Reader aber an XHC1 sprich an USB3 von daher schätze ich mal nimmt in meinem Fall die USBInjectALL gar keine Einfluss auf die Funktion des Readers sondern viel mehr die GenericUSBXHCI.kext die ich nutze um meinen USB3 Port zu benutzen. Beim T420(s) ist der SD-Card Reader ja als PC-Express Karte ausgeführt

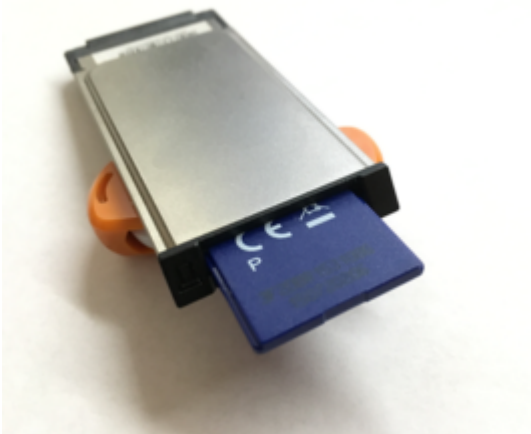

und ich könnte mir schon vorstellen das der Intern über USB3 angebunden ist selbst dann, wenn das Notebook nach außen hin gar keine USB3 Ports besitzt...