

Erledigt

## 10.13.6 Mojave oder Catalina - RX 5700 XT - Taichi

Beitrag von „grecedrummer“ vom 17. November 2019, 15:31

[Quagmire25](#) was um Gottes Willen machst du mit Clover 4658? Wenn Du auf neu installierten EFI Unterordner Clover installierst, solltest Du bitte die **CLOVERX64.efi** nicht überschreiben, weil so kommt es mir langsam vor...


Installiere Clover neu, KOPIERE die Inhalte Treiber, Kexte in den dafür benötigte Ordner gebraucht werden, kontrolliere deine config.plist und gut ist.

Start im -v mode dass Du fehler sehene kannst.

Wenn Du den Stick nach Anleitungen die hier in Forum gegeben wurden ist es ok. Die Tomatenforum Variante bekommst Du hier kein Support weil das ist Kompost!

Geh mit Clover Configurator und öffne Deine EFI ESP für USB Stick

Dort sollte es dann so aussehen:

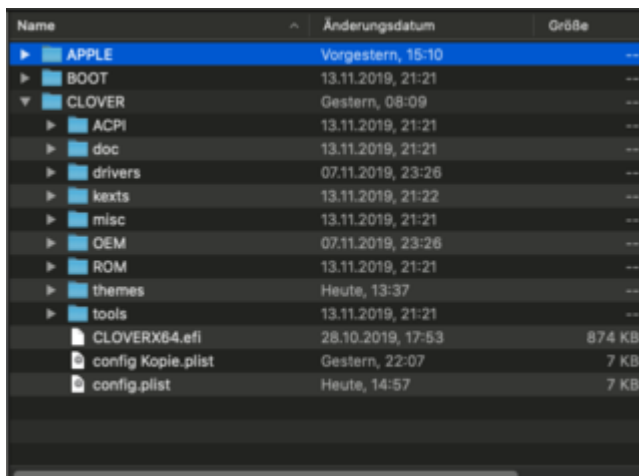

ACPI/patched kommen alle AML Einträge deine Hackis

drivers kommen alle EFI Treiber die Du benötigst

kexts/other alle Kexte die Du brauchst

Die Config.plist sind BootArgs besonders wichtig und vor allem ACPI Patches für Dein Board