


# Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „griven“ vom 19. Juli 2020, 11:17

Um das .bin Image aus der Capsule zu zerren braucht es das UEFI Tool (<https://github.com/LongSoft/UEFITool/releases/tag/A57>) und eben das heruntergeladene Bios. Das UEFI Tool gibt es in Versionen für macOS oder Windows. Das eigentliche Extrahieren des .bin Images aus der Capsule ist denkbar einfach.

Schritt 1: Capsule im UEFI Tool öffnen:

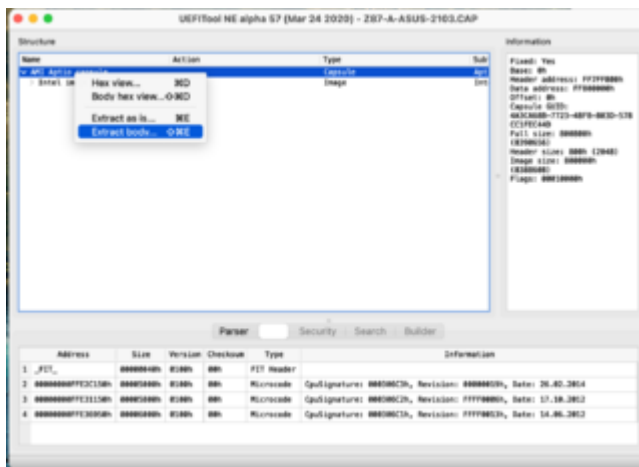

(unter macOS reicht es das .cap auf das geöffnete Tool zu ziehen)

Schritt2: .Bin Image aus der Capsule extrahieren dazu einen Rechtsklick auf den ersten Punkt im UEFI Tool machen und "Extract Body" auswählen. Hat man das erledigt öffnet sich der Dialog zum speichern des Images:

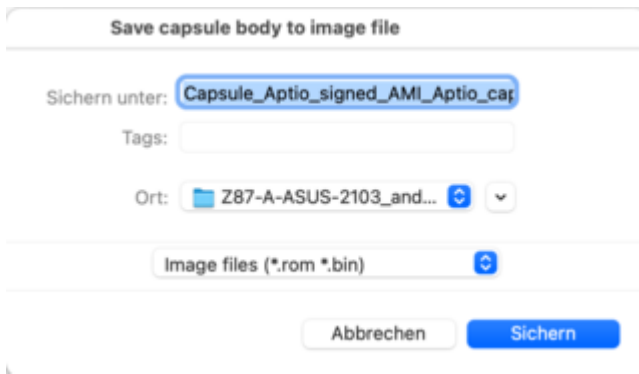


Image nun noch speichern und fertig ist der Lack.Funktionsweise unter Windows ist analog.