


Erledigt

USB XHC ohne USBInjectAll.kext oder USB-Portlimit Patch zum Laufen bringen / Diskussionen

Beitrag von „anonymous_writer“ vom 13. Oktober 2020, 09:51

HS01 sollst du direkt beim roten Eintrag sehen. Sieht das nicht so Ähnlich aus wie in diesem Bild?

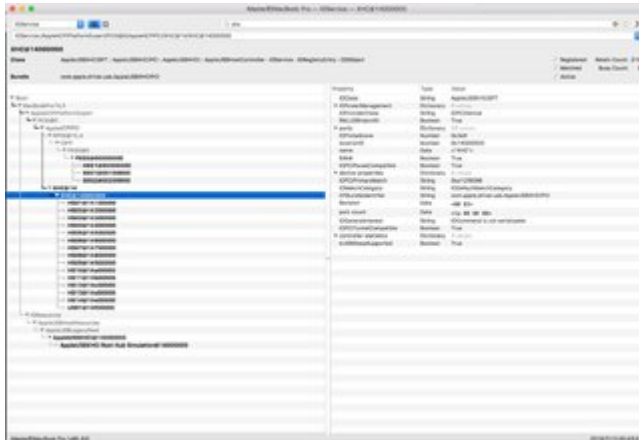

Der Name der Datei ist egal. Wichtig ist das die Datei im richtigen Format abgespeichert wird, also als *.aml.

Die Anleitung ist die ursprüngliche Idee wie man seine USB-Anschlüsse richtig patcht War noch vor der Zeit vom Hackintool.

Hackintool macht da einiges einfacher. Aber angesichts dessen das die Entwicklung vom Hackintool gerade stockt kann es durchaus sein das diese Variante bald wieder sehr aktuell wird.