


# Kext Updater & ANYmacOS Universal Binary

Beitrag von „badbrain“ vom 18. Dezember 2020, 09:27

Der *csr-active-config* Wert 77080000 galt für Catalina. Für die komplette Deaktivierung der [SIP](#) sowie *authenticated-root* in Big Sur, muss der Wert *FF0F0000* gesetzt werden.

Im Übrigen kann man die *csr-active-config* Variable mit dem Wert *FF0F0000* auch so in der *config.plist* stehen lassen und mit einer Raute davor auskommentieren und somit deaktivieren. Dies bewirkt dann, dass die [SIP](#) und *authenticated-root* voll aktiviert werden.

Bei Bedarf (Deaktivierung von [SIP](#) und *authenticated-root*) muss man dann nur mal eben die Raute in der Config entfernen.

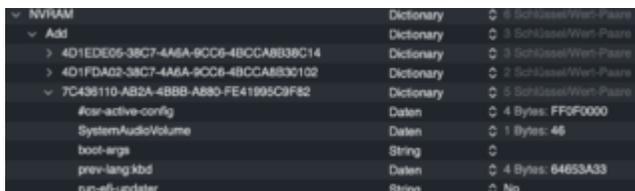

NVRAM	Dictionary	0 Schlüssel/Wert-Paare
Add	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1EDE05-38C7-4A6A-9CC6-4BCC8B38C14	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
4D1FDA02-38C7-4A6A-9CC6-4BCC8B38C102	Dictionary	2 Schlüssel/Wert-Paare
7C436110-AB2A-4BBB-A880-FE41995C9F82	Dictionary	3 Schlüssel/Wert-Paare
#csr-active-config	Daten	4 Bytes: FF0F0000
SystemAudioVolume	Daten	1 Bytes: 46
boot-args	String	
prev-lang.kbd	Daten	4 Bytes: 64653A33
run-efi-updater	String	No