

Erledigt Audio Problem kein LayoutID passt


Beitrag von „G.com“ vom 9. März 2022, 22:16

Das heisst Du hast ein veränderte HDA und wunderst Dich, dass Audio nicht läuft?

Die gute Nachricht, Apple HDA wird geladen und das PCI Gerät initialisiert.

Bist Du firm die Device Properties in OC zu integrieren?

Dann wäre jetzt der Schritt Folgendes zu tun.

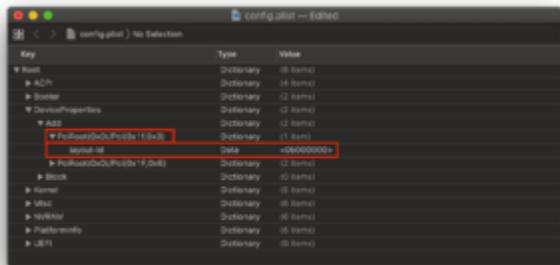


Hier dann deine PCI Adresse die Du mit gfxutil ermittelt hast eintragen.

Im nächsten Schritt wäre wichtig herauszufinden, welchen ALC Chip Du hast.

Das habe ich mal für Dich gegoogelt: ALC269

Jetzt dann mittels Decimal to Hex Converter folgende Layout ID's testen:

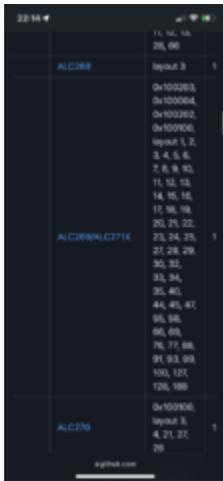

Wert immer in HEX eintragen unter Device Properties. Sollte dann irgendwann passen.

Voraussetzung ist Originale AppleHDA im MacOS Systemordner.

Weitere Hilfe [HIER](#)

Viel Erfolg.