

# Asus Prime Z390-P Probleme beim Booten

Beitrag von „al6042“ vom 4. Oktober 2022, 19:39

Zum zweiten Punkt auf alle Fälle, wie [sunraid](#) schon erwähnt hat...

Die Lautstärke von digitalen Audio-Ausgaben können aus macOS heraus nicht ohne Zusatzprogramme geregelt werden.

Ein kostenloses Tool, das hier helfen kann, ist <https://github.com/MonitorControl/MonitorControl>


Zum ersten Punkt:

Das Thema mit der F1-Meldung habe ich auch.

Liegt bei mir aber daran, dass der Lüfter-Anschluss für die AIO nicht auf "CPU Fan" sitzt.

Deswegen reicht bei mir auch das deaktivieren der Meldung.

Bei mir laufen in der config.plist folgende RTC-Patches, welche dir ggf. helfen könnten:

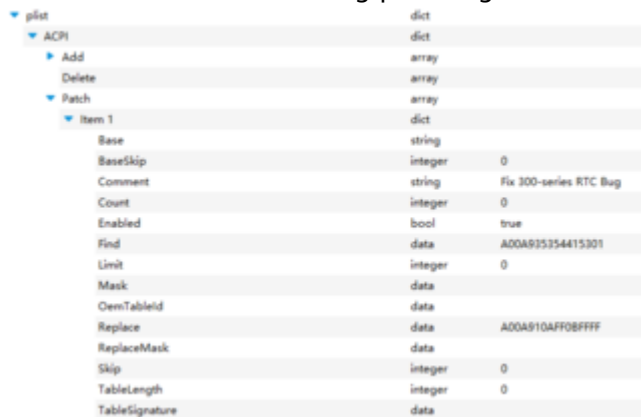

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| plist          | dict                          |
| ACPI           | dict                          |
| Add            | array                         |
| Delete         | array                         |
| Patch          | array                         |
| Item 1         | dict                          |
| Base           | string                        |
| BaseSkip       | integer 0                     |
| Comment        | string Fix 300-series RTC Bug |
| Count          | integer 0                     |
| Enabled        | bool true                     |
| Find           | data A00A925354415301         |
| Limit          | integer 0                     |
| Mask           | data                          |
| Offset         | data                          |
| Replace        | data A00A910AFF0BFFFF         |
| ReplaceMask    | data                          |
| Skip           | integer 0                     |
| TableLength    | integer 0                     |
| TableSignature | data                          |

Code

1. <dict>
2. <key>Base</key>
3. <string></string>

4. <key>BaseSkip</key>
5. <integer>0</integer>
6. <key>Comment</key>
7. <string>Fix 300-series RTC Bug</string>
8. <key>Count</key>
9. <integer>0</integer>
10. <key>Enabled</key>
11. <true/>
12. <key>Find</key>
13. <data>oAqTU1RBUwE=</data>
14. <key>Limit</key>
15. <integer>0</integer>
16. <key>Mask</key>
17. <data></data>
18. <key>OemTableId</key>
19. <data></data>
20. <key>Replace</key>
21. <data>oAqRCv8L//8=</data>
22. <key>ReplaceMask</key>
23. <data></data>
24. <key>Skip</key>
25. <integer>0</integer>
26. <key>TableLength</key>
27. <integer>0</integer>
28. <key>TableSignature</key>
29. <data></data>
30. </dict>

Alles anzeigen

|                  |         |                           |
|------------------|---------|---------------------------|
| DeviceProperties | dict    |                           |
| Kernel           | dict    |                           |
| Add              | array   |                           |
| Block            | array   |                           |
| Emulate          | dict    |                           |
| Force            | array   |                           |
| Patch            | array   |                           |
| Item 1           | dict    |                           |
| Item 2           | dict    |                           |
| Arch             | string  | Any                       |
| Base             | string  |                           |
| Comment          | string  | AppleRTC Patch            |
| Count            | integer | 1                         |
| Enabled          | bool    | true                      |
| Find             | data    | 75330FB7                  |
| Identifier       | string  | com.apple.driver.AppleRTC |
| Limit            | integer | 0                         |
| Mask             | data    |                           |
| MaxKernel        | string  |                           |
| MinKernel        | string  |                           |
| Replace          | data    | EB330FB7                  |
| ReplaceMask      | data    |                           |
| Skip             | integer | 0                         |

## Code

```
1. <dict>
2. <key>Arch</key>
3. <string>Any</string>
4. <key>Base</key>
5. <string></string>
6. <key>Comment</key>
7. <string>AppleRTC Patch</string>
8. <key>Count</key>
9. <integer>1</integer>
10. <key>Enabled</key>
11. <true/>
12. <key>Find</key>
13. <data>dTMPtw==</data>
14. <key>Identifier</key>
15. <string>com.apple.driver.AppleRTC</string>
16. <key>Limit</key>
17. <integer>0</integer>
18. <key>Mask</key>
19. <data></data>
20. <key>MaxKernel</key>
21. <string></string>
22. <key>MinKernel</key>
23. <string></string>
24. <key>Replace</key>
25. <data>6zMPtw==</data>
26. <key>ReplaceMask</key>
27. <data></data>
28. <key>Skip</key>
29. <integer>0</integer>
30. </dict>
```

Alles anzeigen

|                       |       |  |
|-----------------------|-------|--|
| plist                 | dict  |  |
| ACPI                  | dict  |  |
| Booter                | dict  |  |
| DeviceProperties      | dict  |  |
| Kernel                | dict  |  |
| Add                   | array |  |
| Block                 | array |  |
| Emulate               | dict  |  |
| Force                 | array |  |
| Patch                 | array |  |
| Quirks                | dict  |  |
| AppleCpuMfgLock       | bool  | false                                    |
| AppleXcpmCfgLock      | bool  | false                                    |
| AppleXcpmExtraMars    | bool  | false                                    |
| AppleXcpmForceBoost   | bool  | false                                    |
| CustomPciSerialDevice | bool  | false                                    |
| CustomSMBIOSGuid      | bool  | true                                     |
| DisableIoMapper       | bool  | true                                     |
| DisableLinkedMemory   | bool  | true                                     |
| DisableRtcChecksum    | bool  | <input checked="" type="checkbox"/> true |
| ExtendBTFeatureFlags  | bool  | false                                    |
| ExternalDiskIcons     | bool  | false                                    |
| ForceAquantiaEthernet | bool  | false                                    |
| ForceSecureBootScheme | bool  | false                                    |

## Code

1. `<key>Quirks</key>`
2. `<dict>`
3. `<key>DisableRtcChecksum</key>`
4. `<true/>`

Viel Erfolg damit...